



## CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



### DIMENSIONI

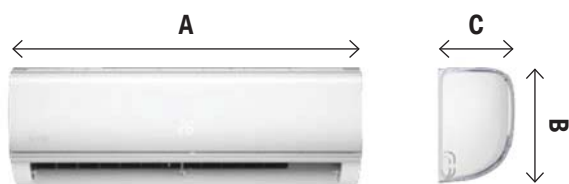

	A mm	B mm	C mm	kg
F9IP-09	805	285	194	7,6
F9IP-12	805	285	194	7,6
F9IP-18	957	302	213	10,0
F9IP-24	1040	327	220	12,3

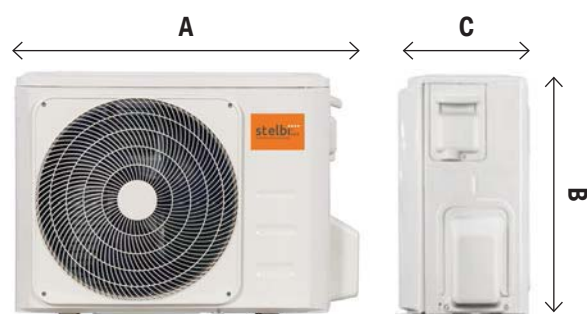

	A mm	B mm	C mm	kg
F90U-09	720	495	260	23,2
F90U-12	720	495	260	23,2
F90U-18	800	554	333	34,0
F90U-24	845	702	363	51,5

## DATI TECNICI

		F9-09	F9-12	F9-18	F9-24
Potenza raffrescamento	<b>kW</b>	2,6(1,0-3,0)	3,5(1,1-4,1)	5,2(1,8-6,0)	7,0(2,0-7,8)
	<b>Btu/h</b>	9.000	12.000	18.000	24.000
Potenza assorbita	<b>W</b>	100-1240	130-1580	140-2360	160-2960
Corrente assorbita	<b>A</b>	0,4-5,4	0,5-6,9	0,5-10,4	1,0-14,1
SEER		6,3	6,1	7,1	6,1
Classe di efficienza		A++	A++	A++	A++
Potenza riscaldamento	<b>kW</b>	2,9(0,8-3,3)	3,8(1,1-4,7)	5,5(1,3-6,6)	7,2(1,5-8,7)
	<b>Btu/h</b>	10.000	13.000	19.000	25.000
Potenza assorbita	<b>W</b>	120-1200	100-1680	200-2410	260-3140
Corrente assorbita	<b>A</b>	0,5-5,2	0,4-6,9	0,9-10,5	1,1-13,3
SCOP (medio)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP (caldo)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,2/A+++	5,0/A++
Temperatura limite (Tol)	<b>°C</b>	-15	-15	-15	-15
Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Alimentazione	<b>V/Hz/Ph</b>	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	466	540	840	980
Livello press. Sonora max UI/UE	<b>dB(A)</b>	38/55	40/56	44/56	45/59
Lungh. max. tubi	<b>m</b>	25	25	30	50
Dislivello max. unità	<b>m</b>	10	10	20	25
Refrigerante / q.tà	<b>kg</b>	R32 / 0,55	R32 / 0,55	R32 / 1,00	R32 / 1,60
Conessioni	<b>mm / inch</b>	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"	9,52-3/8"
	<b>mm / inch</b>	9,52-3/8"	9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

### CLIMATIZZATORE LYRA MONOSPLIT DC-INVERTER

001	000	<b>753.88.609</b>	Climatizz. LYRA F9-09 (R32)		
001	000	<b>753.88.612</b>	Climatizz. LYRA F9-12 (R32)		
001	000	<b>753.88.618</b>	Climatizz. LYRA F9-18 (R32)		
001	000	<b>753.88.624</b>	Climatizz. LYRA F9-24 (R32)		
001	000	<b>753.82.999</b>	WI-FI module (CE OSK 103)		

Tel: 21250980 / 21233566 web: [www.centrocasalinga.com](http://www.centrocasalinga.com)